


No se encontró el servidor de aplicaciones

Esto se debe en ocasiones a un bloqueo de puertos generado por el antivirus McAfee

Abrir el software de seguridad de McAfee para Windows.

1.- Hacer clic en configuración

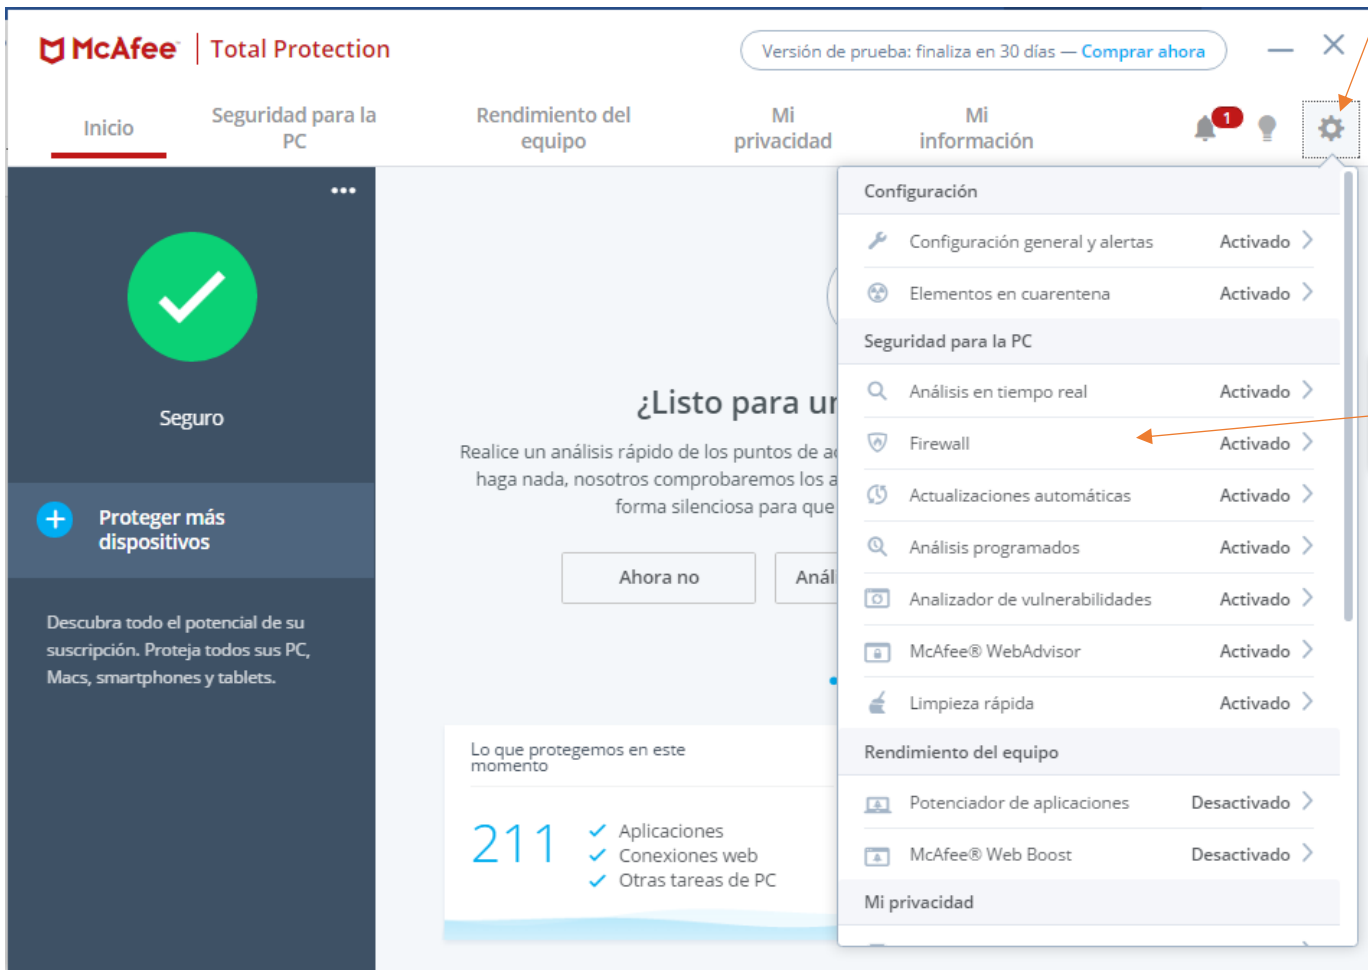

2.- Hacer clic en Firewall



[Inicio](#)

## Firewall

### Firewall: Activado

Firewall protege su PC contra los intrusos que pueden apoderarse de ella o robar su información personal, y controla la información que su PC envía y recibe.

[Restaurar los valores predeterminados](#)

[Desactivar](#)

[Más información](#)

- Controlador de tráfico
- Smart Advice y configuración avanzada
- Historial de Firewall
- Conexiones de Internet para programas
- Mis conexiones de red
- Puertos y servicios del sistema**
- Detección de intrusiones
- Proteccion de red

3- Hacer clic en Puertos y servicios del sistema

### Puertos y servicios del sistema

Abra un puerto en su PC para que un servicio pueda ser accedido por otras PC de su red y de Internet.

Nombre	Puerto(s)	Descripción
<input type="checkbox"/> Puerto del servidor de directorio de Microsoft (MSFT DS) 445	Puertos TCP/IP locales: 445	Puerto del servidor de directorio
<input type="checkbox"/> Puertos de protocolo de transferencia de archivos (FTP) 20-21	Puertos TCP/IP locales: 20-21	Puertos del servidor FTP
<input type="checkbox"/> Puerto del servidor de correo (IMAP) 143	Puertos TCP/IP locales: 143	Puerto del servidor de correo IMAP

4- Hacer clic en Agregar

[Más información](#)

Editar

Agregar

Eliminar

[Inicio](#) Firewall

### Firewall: Activado

Firewall protege su PC contra los intrusos que pueden apoderarse de ella o robar su información personal, y controla la información que su PC envía y recibe.

[Más información](#) Restaurar los valores predeterminados Desactivar

**Puertos y servicios del sistema**

Nombre de servicio del sistema:

Categoría de servicio del sistema:

Descripción del servicio:

Ingrese puertos individuales separados por comas, o intervalos de puertos con guiones, como 137-139, 445, 400-5000.

Puertos TCP/IP locales:

Puertos UDP locales:

[Más información](#) Guardar Cancelar

**5.-Agregar la siguiente configuración**

Nota: los puertos a agregar son los siguientes: 1099, 1138, 1139, 1775, 2003, 9009, 9047,9079,9080,9081,9082.

Por último, dar clic en guardar y quedará de la siguiente forma.

**Puertos y servicios del sistema**

Abra un puerto en su PC para que un servicio pueda ser accedido por otras PC de su red y de Internet.

Nombre	Puerto(s)	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/> CONTPAQi	Puertos TCP/IP locales: 1099, 1138, 1139, 1775, 2003, 9009, 9047,9079,9080,9081,9082	Sistemas CONTPAQi
<input type="checkbox"/> Puerto del servidor de directorio de Microsoft (MSFT DS) 445	Puertos TCP/IP locales: 445	Puerto del servidor de directorio
<input type="checkbox"/> Puertos de protocolo de transferencia de archivos (FTP) 20-21	Puertos TCP/IP locales: 20-21	Puertos del servidor FTP

[Más información](#) Editar Agregar Eliminar